

Comando de indicador luminoso temporizado e intermitente

Exemplos de aplicações: Aviso de chamada para deficientes auditivos ou campanha muda para ambientes silenciosos (hospitais, bibliotecas, estúdios de gravação)

Descrição de funcionamento:

Acionando o botão pulsador S1, o temporizador K1 é energizado com função de atraso após operação (DI). O contato normalmente aberto de K1 alimenta o temporizador K3 pré-ajustado com função intermitência simétrica início ON (SW) e o contato normalmente aberto de K3 ativa o indicador luminoso E1 de modo intermitente, pelo tempo pré-determinado sobre K1. Agindo sobre o botão pulsador S2, é possível interromper o funcionamento do indicador luminoso a qualquer momento.

Lista de componentes:


H1 = Lâmpada

K1 = Temporizador tipo 85.02.8.240.0000

K2 = Relé modular de Interface tipo 48.31.8.230.0060

K3 = Temporizador tipo 85.02.8.240.0000

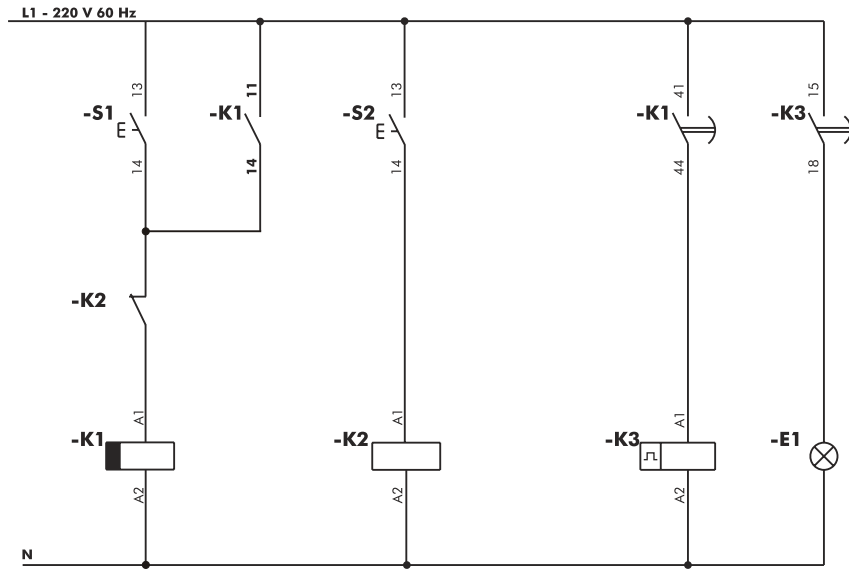

Esquema elétrico funcional

LEGENDA

K1 = 85.02.8.240.0000

K2 = 48.31.8.230.0060

K3 = 85.02.8.240.0000